
EST. 1835

DOUBLE PROTECTION CERTIFIÉE OFFRANT UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ POUR LES ARTICLES DE GRANDE VALEUR







DUOFORCE T2

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET RÉSISTANCE AU FEU

NT Fire 017
60 Paper

Carottage
(option)


EN 1143-1
Gr IV-VI T2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résistance à l'effraction conformément à la norme européenne mise à jour et plus stricte, EN 1143-1:2019 T2, certifiée par ECB•S pour les grades IV, V et VI.
- Répond aux exigences de toutes les compagnies d'assurance en matière de résistance à l'effraction.
- EN 1143-1:2019 est la dernière version de cette norme anti-effraction respectée dans le monde entier. La nouvelle classification T2 comprend des tests avec les versions les plus puissantes et les plus efficaces des outils disponibles pour les cambrioleurs à ce jour: les outils électriques, les meuleuses, les fraises et les outils thermiques ont considérablement amélioré leurs performances par rapport aux modèles précédents. Les modèles DuoForce T2 offrent une protection contre les menaces actuelles et prévisibles.
- Testé par un laboratoire indépendant accrédité ISO 17025 selon la norme NT Fire 017 – 60 minutes Paper certifiée par ECB•S. Protège vos documents vitaux des effets du feu.
- La protection "planaire" en option est une matrice de câblage d'alarme entièrement intégrée dans la paroie de sécurité. Conçu pour être connecté aux systèmes de sécurité in situ existants, la Protection "planaire" s'active si une tentative d'effraction à travers la paroie a lieu. Les coffres-forts avec la protection "planaire" sont livrés entièrement préparés pour la connexion au système d'alarme et fournissent un moyen de dissuasion supplémentaire contre les cambrioleurs.
- La protection par carottage (CD) en option est disponible tout en conservant la protection incendie, une première dans l'industrie.
- Livré avec deux serrures en standard et en option une serrure électronique montée en usine. Cela offre la flexibilité de personnaliser la façon dont DuoForce T2 peut être sécurisé et utilisé.
- Poignée ergonomique au toucher doux et une gamme d'aménagements internes pour maximiser la capacité de stockage.

DUOFORCE T2

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

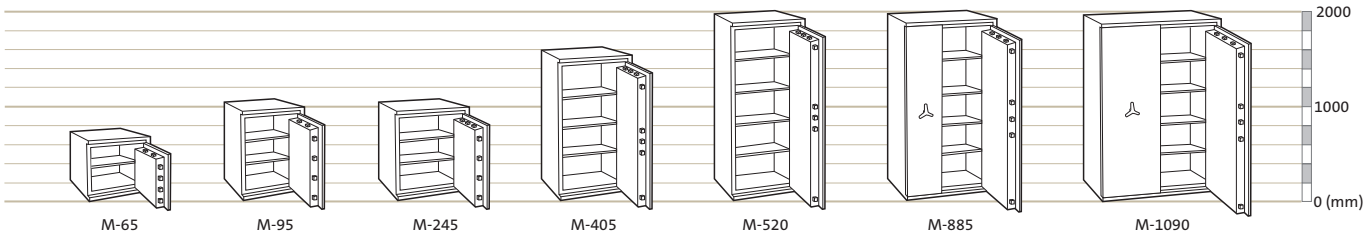

Modèle	Hauteur externe Gr. IV,V/VI	Largeur externe Gr. IV,V/VI	Prof. externe Gr. IV,V/VI	Hauteur interne Gr. IV,V/VI	Largeur interne Gr. IV,V/VI	Prof. interne Gr. IV,V/VI	Volume (litres)	Poids net (kg) Gr. IV/V/VI	Poids net avec CD (kg) Gr. IV/V/VI	Nb. d'étagères
M-65	739/-	574/-	584/-	555/-	390/-	303/-	65/-	541/577/-	562/596/-	1
M-95	974/994	574/594	584/604	790	390	303	95	679/727/801	706/752/825	2
M-245	974/994	824/844	764/784	790	640	483	245	1058/1137/ 1268	1103/1181/ 1312	2
M-405	1494/1514	824/844	764/784	1310	640	483	405	1444/1588/ 1741	1513/1654/ 1808	3
M-520	1874/1894	824/844	764/787	1690	640	483	520	1816/1993/ 2187	1904/2070/ 2264	4
M-885	1874/1894	1274/1294	764/784	1690	1090	483	885	2517/2766/ 3033	2649/2873/ 3141	4
M-1090	1874/1894	1524/1544	764/784	1690	1340	483	1090	2889/3180/ 3488	3041/3309/ 3617	4

CD=Core Drill. Dimensions externes hors charnières et poignée. Tolérances de poids admises par la certification : +/- 5 %.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

1. Tablette* (M-65) 2. Étagère robuste**
* Capacité d'étagère maximale 60kg ** Capacité d'étagère maximale 120kg

SERRURES EN OPTION

Livré avec deux serrures en standard, une serrure à combinaison et une serrure à clé et en option une serrure électronique montée en usine. Un certain nombre de serrures électroniques alternatives peuvent être également installées. Les serrures standard installées sont la serrure à clé Mauer Variator B (modèle 70076 avec une longueur de clé de 164 mm) et/ou la serrure électronique Tecnosicurezza Pulse 10. Toutes les serrures sont testées indépendamment et certifiées conformes à la norme EN 1300. La serrure électronique haute sécurité de DuoForce – certifiée Classe B – comprend les caractéristiques suivantes, facilement programmables par le propriétaire :

- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateur.
- Délai d'ouverture allant jusqu'à 99 minutes entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Fenêtre d'ouverture entre 1 et 19 minutes.
- Equipé d'un remplacement de délai d'ouverture.
- Fonction optionnelle pour déclencher une alarme silencieuse si la serrure est ouverte sous la contrainte.

Une large gamme de solutions de serrures certifiées est disponible pour répondre aux procédures opérationnelles et aux défis rencontrés, dans les environnements bancaires, de la joaillerie haut de gamme et des sites à haut risque.

TEST

ESSAIS AU FEU

DDuoForce T2 a été certifié conformément à la norme NT Fire 017 – 60 Paper, ce qui signifie que le coffre-fort protégera les documents papier pendant 60 minutes. L'armoire est placée dans un four et chauffée à une température de près de 1000°C pendant 60 minutes pour simuler les effets d'un incendie grave. Lors des essais au four, la température dans les coffres-forts DuoForce testés ne dépassait pas 170 degrés centigrades, la température à laquelle le papier carbonise.

TESTS DE CAMBRIOLAGE

Le DuoForce T2 a été approuvé par la ECB•S pour la protection contre le cambriolage en grade IV, V et VI conformément à la dernière version de la norme EN 1143-1:2019 avec la possibilité supplémentaire d'être soumis à la liste d'outils 2 plus élevée et plus stricte. Une gamme d'outils d'attaque a été utilisée pour tester le niveau de résistance de la DuoForce, allant des outils de base aux équipements thermiques et électriques sophistiqués.

www.chubbsafes.com

The data given in this material may be subject to change without further notice. This document is not contractually binding. 'Chubb' is the registered trademark of Chubb International Holdings Limited. 'Chubbsafes' is used under license from Chubb International Holdings Limited.