EST. 1835

DOUBLE RÉSISTANCE CERTIFIÉE ET VOLUME DE STOCKAGE OPTIMISE POUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS

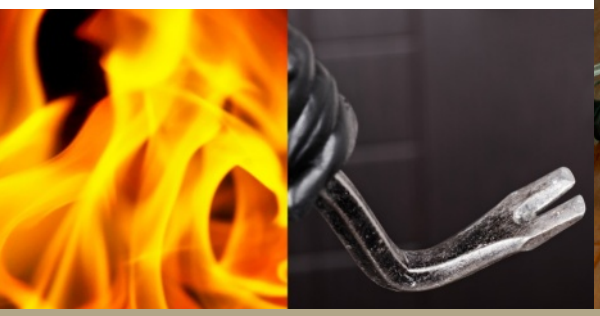



DUOGUARD GII T2

NT Fire 017
60 paper

EN 1143-1
Classe II T2

CERTIFIÉ CONTRE L'EFFRACTION SELON LA T2 ET L'INCENDIE

POINTS-CLÉS

- Protection contre le vol selon les plus hauts niveaux de résistance certifiés, disponible en classe II T2, certifiée par ECB•S selon la stricte norme européenne EN 1143-1 T2. DuoGuard est ainsi conforme aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de résistance à l'effraction.
- EN 1143-1:2019 est la version la plus récente de cette norme de référence internationale. La nouvelle classification T2 inclut des tests avec des outils plus puissants et efficaces utilisés par les cambrioleurs : outils électroportatifs, meuleuses, coupeurs et outils thermiques aux performances améliorées. Les modèles DuoGuard T2 offrent une protection contre les menaces actuelles et futures.
- Certifié par ECB•S selon la norme EN 1047-1, classe S 60 P, pour une protection d'une heure des documents papier (à partir des modèles M-60). Également certifié par RISE (Research Institutes of Sweden) selon la norme NT Fire 017 – 60 Paper pour tous les modèles.
- Le matériau-barrière composite Dualite résistant aux lances thermiques assure cette double protection tout en réduisant le poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-percement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le volume de stockage.

DUOGUARD GII T2

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Prof. externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-65	578	526	547	452	400	360	65	265	1
M-115	716	626	587	590	500	386	114	379	2
M-150	901	626	587	775	500	386	150	456	2
M-205	1176	626	587	1050	500	386	203	582	2
M-290	1626	626	587	1500	500	386	290	748	3
M-355	1626	701	611	1500	575	410	354	829	3
M-445	1876	701	641	1750	575	440	443	970	3

Dimensions hors charnière* (+20 mm) et poignée** (+65 mm). *** Hors supports des aménagements intérieurs (15 mm de largeur en moins).



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

1. Étagère* (modèle M-65) 2. Étagère renforcée**
*Charge max. 60 kg **Charge max. 120 kg

À PARTIR DU MODÈLE M-115
3. Étagère pour dossiers suspendus
4. Bac coulissant 5. Tiroir coulissant
6. Compartiment à clé 7. Cadre pour dossiers suspendus

SERRURES EN OPTION

Le coffre-fort DuoGuard GII est équipé d'une serrure à clé (classe A) ou d'une serrure électronique haute sécurité (classe B). À partir du modèle 115, il est aussi possible d'installer deux serrures jumelées en ajoutant une autre serrure à clé, serrure à combinaison ou serrure électronique. Toutes ces serrures sont également certifiées EN 1300. La serrure électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :

- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).
- Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture.
- Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.

TESTS AU FEU

DuoGuard GII a été approuvé conformément à la norme suédoise NT Fire 017 – 60 Paper, ce qui signifie que le coffre-fort protège les documents papier pendant 60 minutes en cas d'incendie.
Cette certification a été délivrée par RISE (Research Institutes of Sweden).

ÉTAPE 1

Le coffre-fort est placé dans un four et chauffé à une température proche de 1 000 °C pendant 60 minutes, afin de simuler les effets d'un incendie sévère.

ÉTAPE 2

Le coffre-fort est ensuite retiré du four et laissé en refroidissement. Lors de son ouverture, la température intérieure de l'armoire ne doit pas dépasser 150 °C.

RÉSISTANCE A L'EFFRACTION

Testé et certifié par ECB•S conformément à la certification T2 améliorée de la norme EN 1143-1, incorporant de nouveaux outils plus avancés et plus puissants. Une gamme d'outils généralement utilisés lors de tentatives de cambriolage a été utilisée pour tester le niveau de résistance de DuoGuard, depuis des équipements de base tels que des marteaux et de simples perceuses, jusqu'à des équipements thermiques et électriques sophistiqués, tels que des chalumeaux oxyacétyléniques et des découpeuses à disque.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com

The data given in this material may be subject to change without further notice. This document is not contractually binding. 'Chubb' is the registered trademark of Chubb International Holdings Limited. 'Chubbsafes' is used under license from Chubb International Holdings Limited.