
EST. 1835

DOUBLE PROTECTION CERTIFIÉE POUR VOS ESPÈCES ET DOCUMENT ESSENTIELS AU DOMICILE OU AU BUREAU



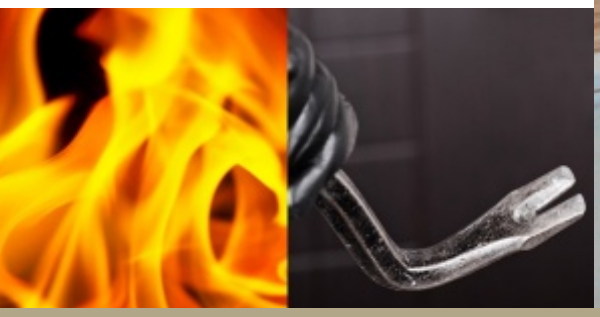

RHINO MK II

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

EN 15659 LFS 60 P

EN 14450 S2

POINTS-CLÉS


- Caisse d'épaisseur totale 65 mm en tôles d'acier soudées renfermant le matériau-barrière spécial Chubbsafes.
- Porte d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques anti-percement protégeant les zones sensibles du système de verrouillage.
- Des pênes fixes "anti-dégondage" renforcent également les charnières lorsque les pênes monoblocs en acier de 28,5 mm de diamètre sont en extension.
- Coffre-fort sous finition peinture polyuréthane longue durée et résistante aux rayures.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au niveau S2 (EN 14450).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 60 minutes de résistance (EN 15659 en classe LFS 60 P).

BY GUNNEBO®

Chubbsafes
Trusted the world over.

RHINO MK II

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

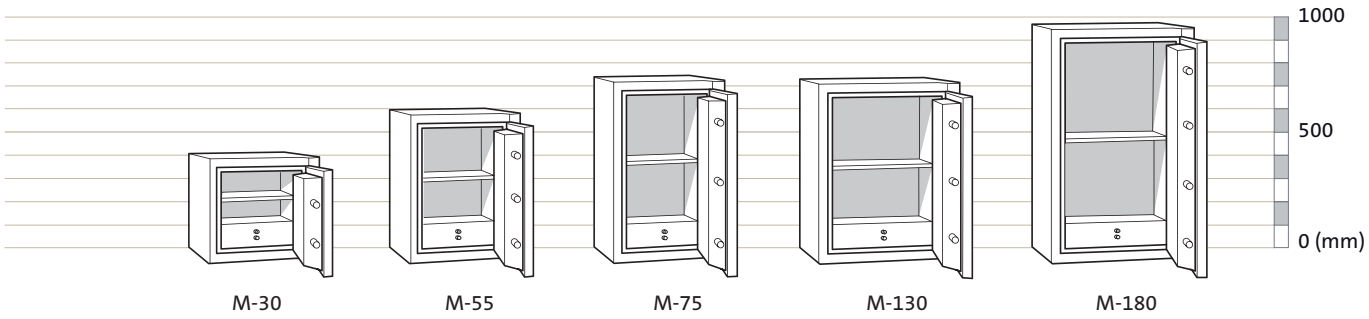

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net** (kg)
M-30	400	500	502	270	370	325	32	158
M-55	600	500	502	470	370	325	57	213
M-75	750	500	502	620	370	325	75	255
M-130	750	630	602	620	500	425	132	341
M-180	980	630	602	850	500	425	181	421

* Hors poignée (56mm). ** Ce poids peut varier de +/- 5 % (tolérance admise par la certification).

SERRURES EN OPTION

En version standard, tous les modèles Rhino Mk II sont équipés d'une serrure à clé et d'une serrure à combinaison.

SERRURE A CLÉ

Serrure à clé double panneton et 8 leviers (NB : pas d'engagement permanent de la clé).

SERRURE A COMBINAISON

Serrures bénéficiant des certifications suivantes : UL groupe 2, VdS classe 2, CEN classe B, A2P classe B. La serrure Sargent & Greenleaf à 3 cadrans est recommandé pour une sécurité renforcée.

SERRURE ÉLECTRONIQUE

Un choix de serrures électroniques également certifiées est aussi disponible sur demande.

TESTS DE CERTIFICATION



RÉSISTANCE A L'EFFRACTION

Tous les modèles sont testés et certifiés par ECB•S selon la norme européenne EN 14450 en classe S2.



RÉSISTANCE AU FEU

Tous les modèles sont testés et certifiés par ECB•S selon la norme européenne EN 15659 et garantissent jusqu'à 60 minutes de protection ignifuge des documents papier.

5 TAILLES DISPONIBLES

Pour une installation à votre domicile ou à votre bureau, 5 modèles Rhino Mk II sont disponibles afin de répondre précisément à vos besoins : de 400 à 980 mm de hauteur et de 32 à 181 litres de volume de stockage. Tous ces modèles comprennent une étagère et un tiroir de largeur totale en version standard.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com

Informations et documents non contractuels. Sujets à modifications sans préavis. Chubb et Gunnebo sont des marques deposées. Voir www.chubbsafes.com pour plus d'informations.